


PonleumPro
PVC长卷地板材



 **TAIHO**
MADE IN JAPAN

項 目

· *PVC长卷地板材的特征及构造*

· *有关性能*

· *施工案例* *施工图片*

使用场所

类型	公寓走廊阳台	店铺	饮食店	养老院	医院	学校	工场
FC				○	○		
MF		○	○	○	○	○	
KM		○	○	○	○	○	
FA		○	○	○	○	○	
VA							○
FW						○	
FR				○	○		
NNP	○						

机能分别指数


范畴一	区分	类型	消臭性	衝撃音緩和	耐摩擦性	耐候性	防滑性	抗菌	防霉	保养
基准内用			硫化氢 氨 甲硫醇	缓和跌倒冲击	根据摩擦限数评价	氙4000小时	防滑波纹	抑制细菌	抑制发霉	一般保养 (水擦拭)
长卷地板	业务・公共设施场所	FC		○					○	
		MF			◎			◎		
		FA			◎			◎		
		KM			◎					○
		VA			◎					
		FW			◎			◎		
		FR			◎			◎		
		NNP			◎	○	○			

PVC地板材

Ponleum Pro 系列


MF/FA/KM

系列

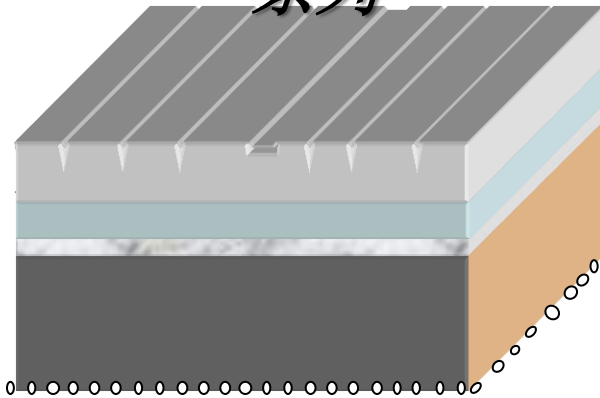


2. 0 mm

FR 系列

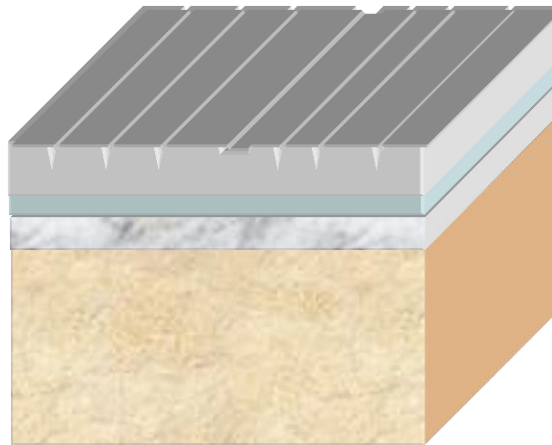


2. 8 mm

NNP 系列

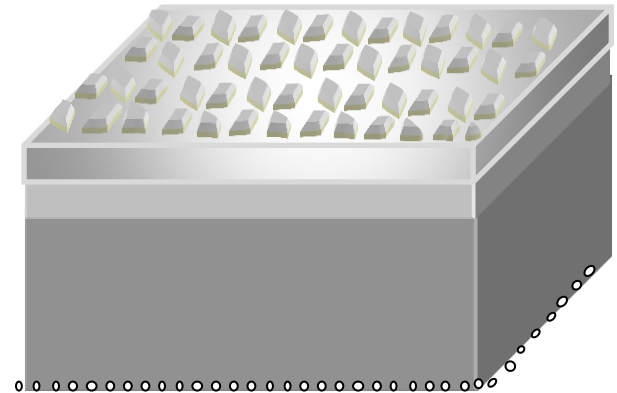

2. 5 mm

MF/FA/KM 系列

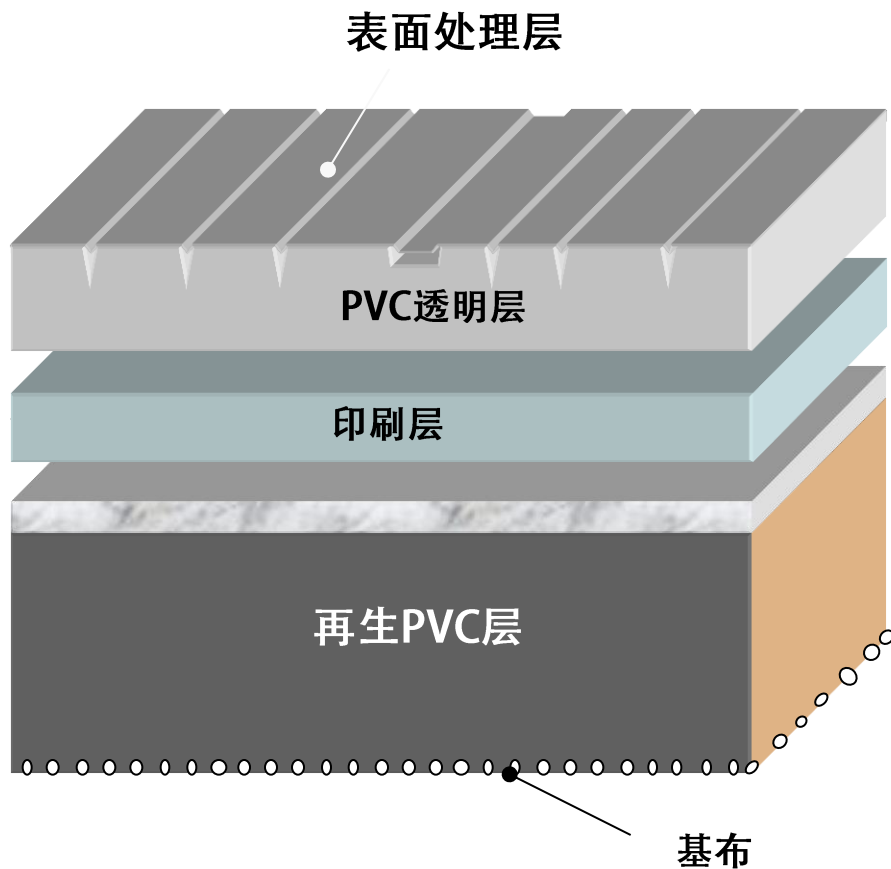

非常适合店铺或公共设施。

凹凸加工...通过凹凸加工，使表面形成花纹。
表面处理层...防污处理加工层。

经过抗菌高性能处理。

PVC透明层花纹和印刷相结合，
表现出高雅品质。

• 施工简单。

背面贴有无纺布，更加有利于施工。

耐磨性

耐药性


抗菌性

防脏污

MF/FA/KM 系列



FR 系列

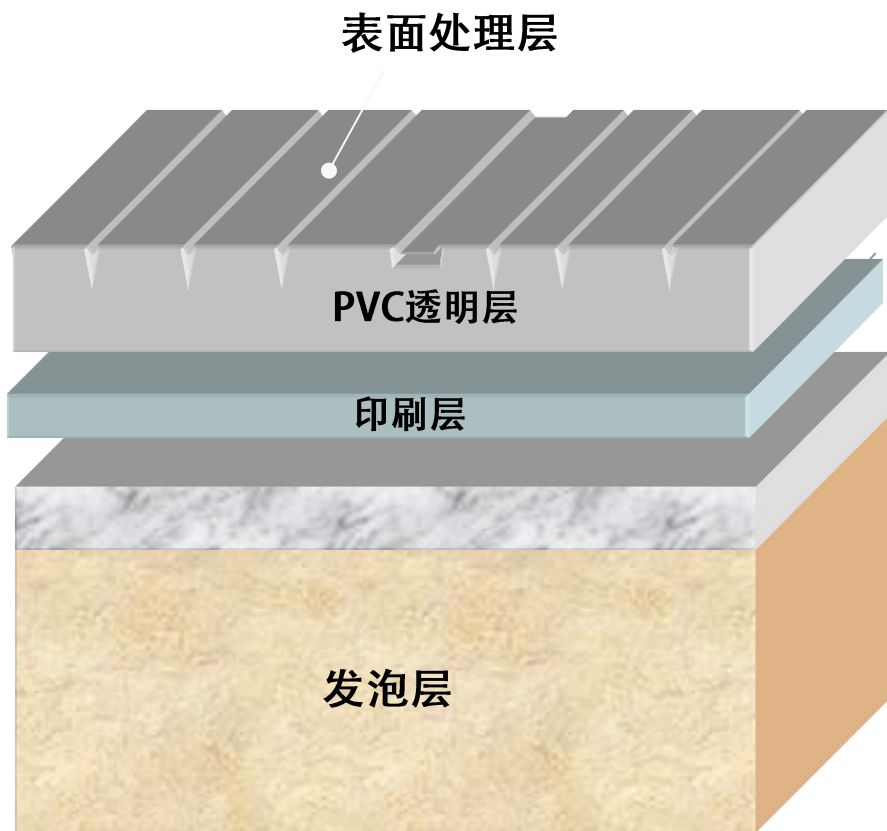

凹凸加工...通过凹凸加工，使表面形成花纹
表面处理层...防脏污处理加工

• 缓冲柔软性

发泡层缓和吸收撞击力，有效减少腿脚行走时产生的撞击力，缓解疲劳。

经过抗菌效果的高性能处理。

耐久性强，保养容易。

耐磨性

耐药性

抗菌性


防脏污

大型公共设施（医院，养老院，幼儿园）等最为合适。

FR 系列



NNP 系列

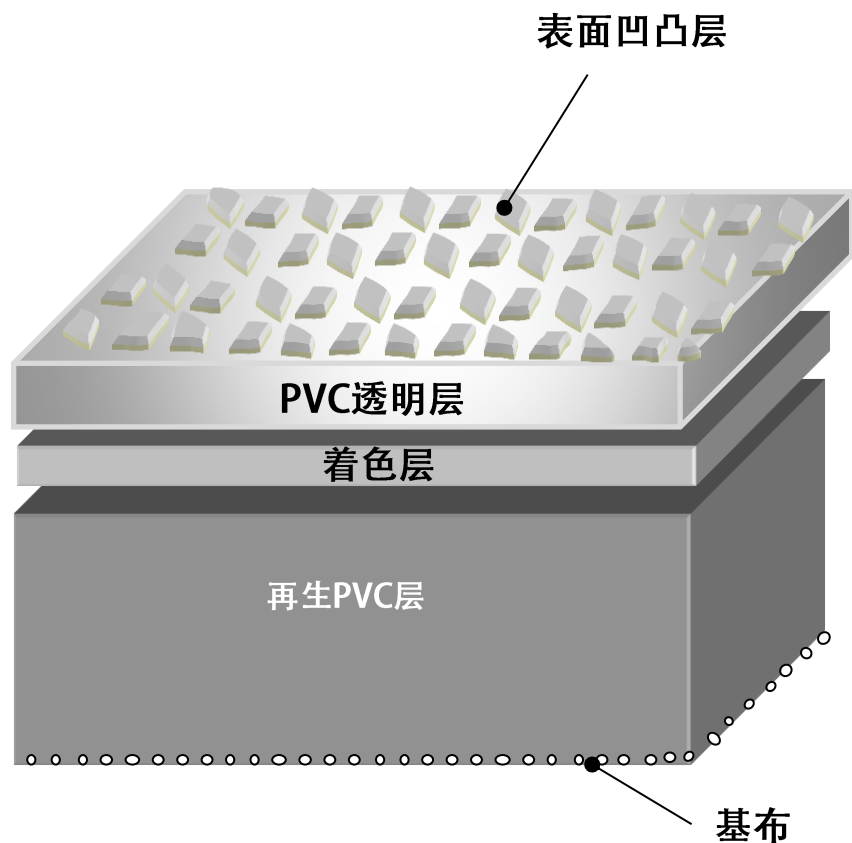

凹凸加工...通过表面层的凹凸加工，使表面具有很好的防滑性能。

干燥表面状态和水湿表面状态的防滑性能不产生差异。

- 耐光性

屋外施工对应产品，通过耐光促进试验机进行4000小时耐光试验。

- 施工简单

背面贴有无纺布，有利于施工。

耐磨性

耐光性

防滑性

再生绿色环保

主要施工场所所有公共住宅设施的走廊阳台。

防滑PVC地板材的特点

保养性能好



防滑性

经过防滑处理，下雨天也不会打滑。

耐久性


穿鞋行走也没有问题！

保养简单


非常适合尘土飞扬的室外使用！

耐候性

对夏日阳光和雨水具有很强的耐久性并且抗老化！

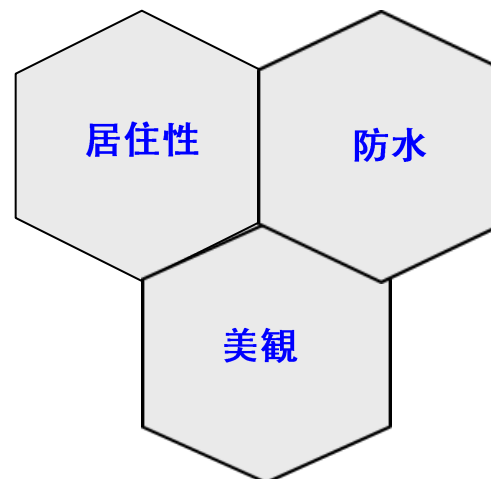

NNP 系列

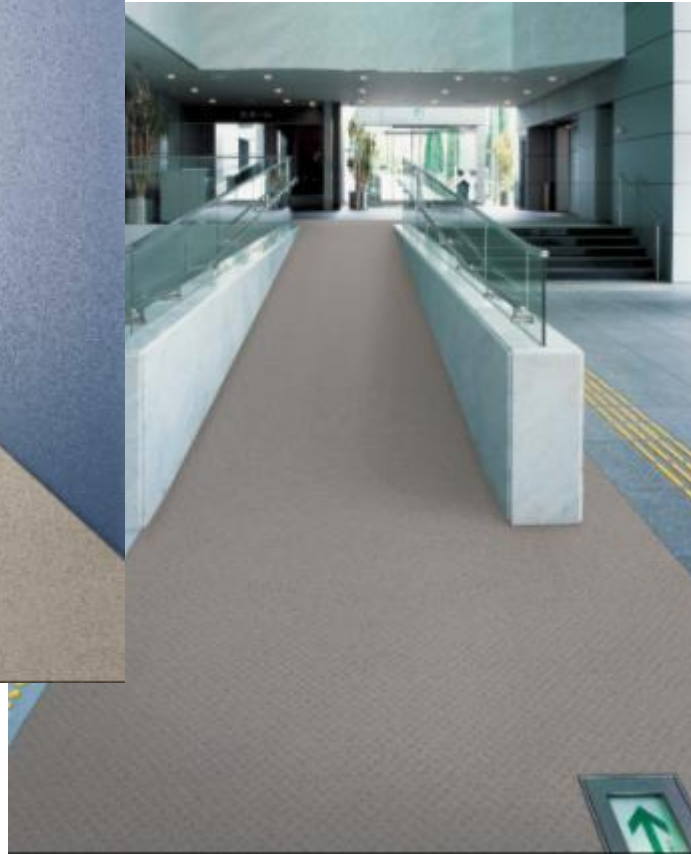

施工案例



使用用途 《



洗漱间



儿童卧室



房间



客厅



阳台



幼儿园

客厅



厕所及洗滌间



店铺》



公共设施场所》






公寓浴室》



公寓阳台重新装修效果图》

(Before→ After)

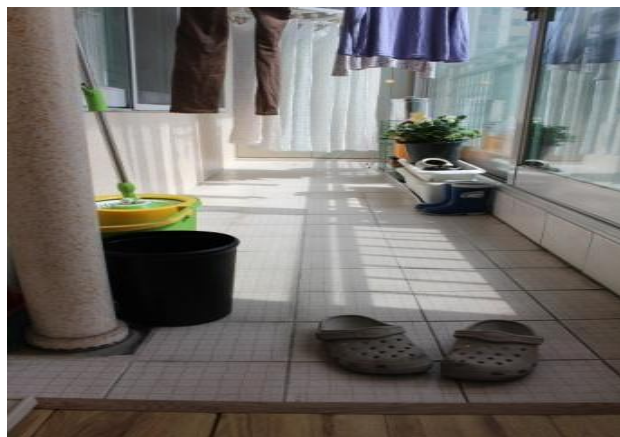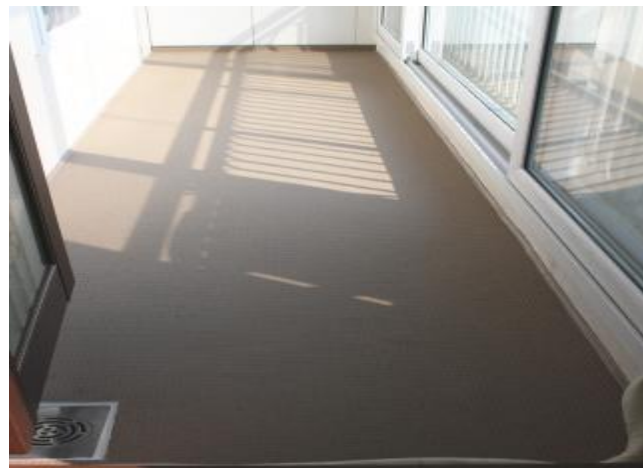

使用注意事项！！

- ◆ 有水或油渍附着时，请及时用毛巾擦拭干净。
- ◆ 漂白剂、染发剂、化学药品等附着表面时，请及时用毛巾擦拭干净。
- ◆ 尽量避免在铺设完工的PVC地板材上放置重物或尖锐物品。
- ◆ 与烟头或者火种接触时，会留有烧伤痕迹。
- ◆ 与特定橡胶制品接触时，有时可能会产生变色现象。
- ◆ 底部是木质结构并且使用过防蚁剂的情况时，有可能会導致变色。
- ◆ 与涂装油漆家具接触时有可能导致变色。
- ◆ 使用一般胶带时有可能导致变色，请使用笨系胶带。

涂装涂料导致的污染变色案例



拖拉家具造成的伤痕案例



施工的基本流程

检查地面和环境确认

干燥度

平滑度

强度

脏污

段差

吸水性

施工准备

材料保管搬运

品番确认

清扫

地面调整

划分割线

施工

裁断

拼花

试铺

裁断

刷胶水

滚压

接缝处理

等胶水晾干后方可进行完工处理（清扫、残料处理、上蜡等）

施工注意 1

◎确认地面干湿湿度

地面的干湿湿度是施工的重要环节。因为有时表面虽然干燥，但是内部并未晾干，所以一定要对地面的种类和干湿湿度进行确认。

- 方法1 事先将1㎡的报纸或纸巾铺设在地面上，用塑料薄膜将其覆盖住并将四周封闭，2小时候后查看报纸和纸巾的湿度。

- 方法2 将塑料薄膜直接覆盖地面并将四周封闭，第二天早上查看薄膜下面是否有水珠形成。

如果湿气太大或者有水珠的情况，必须延迟工期，等地面完全晾干后才能施工。

施工注意 2

◎推荐使用海绵树脂胶水。

湿气硬化型胶水。

◎地面调整修补问题。

必须保证地面平滑、有强度、无凹凸、无收缩现象。如有凹凸不平的地方必须进行修补。但是，由于周围气温变化影响，有可能发生热胀冷缩的地面禁止施工。

做自流平或凹凸不平修复后，一定要等地面充分晾干，并且确认修复部分不会出现浮起或剥裂。自流平的养生时间一般为10天以上。关于修补材料的养生时间请参照材料说明进行施工。

施工注意 3

◎刷胶方法。

涂刷胶水时，请使用齿缝在5mm以下的刮胶板，如果齿缝太大的话，会降低胶水的粘接强度，并且还会造成PVC地板材表面会出现齿缝纹路。如果在水泥地面直接刷胶时，由于刮胶板摩擦损失较大，所以必须定时更换或增深胶水纹路。

◎施工完成之后，一定要对施工现场进行确认，防止黏贴不牢、凸起，等不良现象发生。胶水完全晾干之前禁止存放重量物品。